

SANY®

FORGING THE FUTURE TOGETHER



130 t



70 m



87,5 m

STC1300T7

SANY Caminhão Guindaste

SANY CRANE

BETTER WORLD, BETTER SANY CRANE



A linha de guindastes é uma das principais unidades de negócios do Grupo SANY, especializada no desenvolvimento e fabricação de guindastes móveis e guindastes sobre esteiras.

三一集团旗下核心事业部，从事高端轮式起重机、履带起重机系列产品的研发制造。



CONTEÚDO

目录

Visão Geral do Guindaste 整机概述	▶ 04
Destaques 整机亮点	▶ 06
Dimensões gerais 整机尺寸	▶ 09
Especificações Técnicas 整机参数	▶ 10
Solução de Transporte 运输方案	▶ 12
Contrapeso 配重	▶ 13
Introdução da Máquina 整机介绍	▶ 14
Descrição do Código e Condições de Trabalho 工况组合及工况代码说明	▶ 16
T Lança Principal	16
TJ Lança Principal + Jib	26
TEJ Lança Principal + Extensão + Jib	26
Descrição do ícone 图标说明	▶ 33
Serviço Internacional Sany 三一海外服务	▶ 34

VISÃO GERAL DO GUINDASTE

整机概述

O STC1300T7 é um caminhão guindaste de quatro eixos com uma capacidade nominal máxima de elevação de 130 toneladas e uma lança de 7 seções que se estende até 70 metros. Ele possui controle remoto sem fio para todas as operações como uma configuração opcional, juntamente com tecnologia anti-interferência eletromagnética padrão e operação de lança telescópica com um clique, garantindo eficiência superior e facilidade de uso. As novas cabines oferecem uma experiência de condução e operação aprimorada.

一款最大额定起重量130吨、7节臂、最大臂长70米的4桥汽车起重机。整车动作可选配无线遥控操控，标配抗电磁干扰模块、一键伸缩臂等智能化功能。配备全新两室。



Caminhão Guindaste


STC1300T7 / 130t - Capacidade de elevação



Cabine do motorista
新两室-下车




Cabine do operador
新两室-上车



Módulo anti-Interferência eletromagnética
抗电磁干扰



Sistema de controle remoto sem fio
无线遥控系统



Sistema de extensão/retração de lança em um toque
一键伸缩臂



Seis Modos de Direção
6种转向模式

DESTAQUES

整机亮点



CABINE DE NOVA GERAÇÃO: ESPAÇOSA, CONVÊNIENTE E CONFORTÁVEL

操作便捷、宽敞舒适

Cabine do motorista

新两室-下车

- O assento com suspensão a ar, tornando a condução mais confortável.
- Assentos duplos e cama dobrável.
- Espelho retrovisor elétrico com aquecimento, garantindo um bom campo de visão em mau tempo. Faróis de luz halógena/faróis de neblina ajustáveis de alto brilho, proporcionando visão clara à noite.
- Sensor de ré com capacidade precisa de detecção de distância, cobrindo totalmente a área de estacionamento sem pontos cegos e evitando efetivamente arranhões e colisões.
- Ar Condicionado Quente/Frio, elétrico, capaz de ajustar a temperatura interna conforme exigido.
- 主驾驶位配备普通气浮减震座椅，驾驶更舒适。
- 副驾驶位设置双座椅可折叠式卧铺。
- 电动、电加热后视镜，不惧怕恶劣冰雪天气。高亮度可调节卤素大灯/雾灯，提供夜间清晰视野。
- 倒车雷达，探头后方无死角，精准探距，防碰撞。
- 电动冷暖空调，根据需求调整室内温度。



- Tela de cristal líquido de 12,1 polegadas integrada com câmera de ré.
- 12.1寸液晶触摸大显示屏，集成倒车影像、影音功能。

NOVA CABINE DO OPERADOR: COCKPIT DE ALTA ENTREGA

全新操纵室，高端座舱

Cabine do operador 新驾驶室-上车

- O assento foi ampliado em 450 mm e o espaço para as pernas aumentou em 30%.
- Cabine de operação inclinável em 0 a 20°, aliviando a fadiga cervical durante operações de maior ângulo e extensão de lança.
- Assento ajustável com inclinação máxima de 140°, permitindo que o operador fique deitado e descanse após o trabalho.
- 座椅、腿部活动空间较上一代增加 30%。
- 操纵室可实现 0~20° 上仰变位，大角度、长臂段作业可减缓颈椎疲劳。
- 可调式座椅，最大后仰 140°，操作手可以平躺休息。



DESTAQUES

整机亮点



Anti-interferência eletromagnética

抗电磁干扰

Módulo de anti-interferência eletromagnética, permitindo que o guindaste trabalhe normalmente em campo elétrico forte ou campo magnético forte (20v/m e $>500\text{m}$ de distância da fonte de interferência), incluindo a construção em cluster de equipamentos de alta potência e a proximidade de várias fontes de interferência, incluindo estações base de transmissão, usinas de energia, usinas de alumínio ou estações de comunicação móvel.

配备抗电磁干扰模块，实现在磁场强度不大于 20v/m 且距干扰源 500米 范围外的强电场、强磁场，如大功率设备集群化施工，紧邻广播基站、电厂、铝厂或移动设备等强电磁场通信基站附近多个干扰源的环境中正常工作。



Sistema de controle remoto sem fio

无线遥控系统

Operação remota por uma pessoa: Simples, eficiente e seguro. Funções do controle remoto standard: Levantamento do cilindro do contrapeso, giro, extensão/retração da plataforma de acesso da cabine de operação e extensão/retração dos estabilizadores.

Funções opcionais do controle remoto: Operação completa do veículo.

单人遥控操作，简洁、高效、安全。

标配遥控器功能：配重油缸起升、回转、操纵室踏板伸缩、支腿伸缩。


选配遥控器：整车动作



Padrão 标配



Opcional 选配




Sistema de extensão/retração de lança em um toque

一键伸缩臂

Com apenas um toque, a lança pode ser estendida e retraída com segurança. O sistema controla automaticamente a altura do moitão durante o processo, liberando suas mãos e facilitando significativamente a operação.

仅需一键就可以安全完成主臂伸缩，伸缩过程中，自动控制卷扬定高，无需操控手柄，降低劳动强度，彻底解放双手。



Seis Modos de Direção

6种转向模式



①

Condução na estrada
公路行驶



②

Direção em todas as rodas
全轮转向



③

Direção modo caranguejo
蟹行



④

Redução da oscilação para fora
无摆转向



⑤

Direção independente do eixo raseiro
独立后桥转向




⑥

Direção independente do eixo dianteiro
后桥锁定转向

DIMENSÕES GERAIS

整机尺寸

Unidade: mm

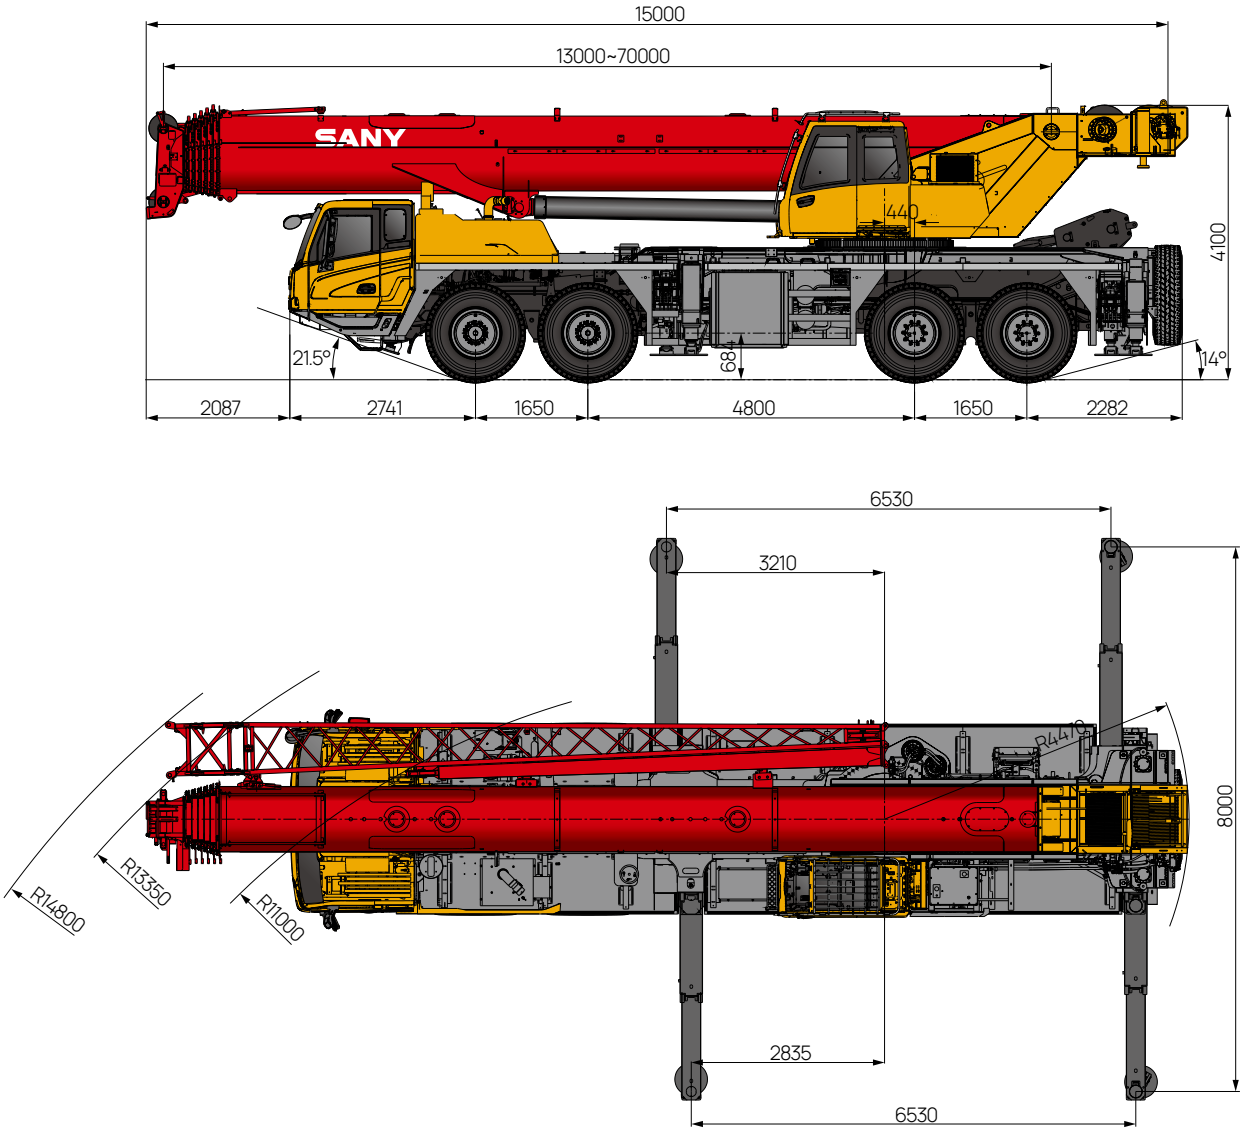

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

整机参数

CATEGORIA 类型	ITEM 项目	UNIDADE 单位	VALOR 参数	
CAPACIDADE 额定起重量	Capacidade Máx. de elevação 最大起重量	t	130	
PESO 重量参数	Peso Bruto 整机总质量	t	48	
ALIMENTAÇÃO (CHASSI) 发动机参数(下车)	Modelo do motor 发动机型号(排放标准)	-	Z10E385 31 (ESTÁGIO UE III)	
	Máx. potência do motor 发动机最大功率	kW/rpm	283/1900	
	Máx. torque do motor 发动机最大输出扭矩	N·m/rpm	1800/900~1400	
DIMENSÕES 尺寸参数	Comprimento Total 整机全长	mm	15000	
	Largura total 整机全宽	mm	2800	
	Altura total 整机全高	mm	4100	
VIAGEM 行驶参数	Máx. velocidade de deslocamento 最高行驶速度	km/h	85	
	Min. Raio de direção 最小转弯半径	m	11	
	Min. Raio de direção da ponta da lança 臂头最小转弯半径	m	14,8	
	Sistema de tração 车轮模式	-	8×4×8	
	Distância mínima do solo 最小离地间隙	mm	356	
	Ângulo de aproximação 接近角	°	21,5	
	Ângulo de saída 离去角	°	14	
	Capacidade máx. de rampa 最大爬坡度	-	50%	
	Consumo de combustível por 100 km 每100公里油耗	L	45	
DESEMPENHO PRINCIPAL 主要性能参数	Faixa de temperatura de trabalho 推荐使用温度区间		°C	-25~+45
	Raio mínimo de elevação 最小额定幅度		m	2,5
	Raio de giro 回转半径	No Tambor Auxiliar 副卷扬	m	4,47
		Na Mesa de Giro 转台尾部	m	4,3
		No Contrapeso 配重	m	4,95
	Seções da Lança (Qtd.) 臂节数		-	7
	Forma da lança 臂形状		-	Formato oval 卵圆型
	Momento de Carga 最大起重力矩	Lança principal totalmente recolhida 基本臂	kN·m	3608
		Lança principal totalmente estendida 全伸主臂	kN·m	2110
		Lança Principal Estendida + Jib 最长主臂+副臂组合	kN·m	968,2
		Lança Principal Estendida + Extensão + Jib 最长主臂+延伸臂+副臂组合	kN·m	690
	Comprimento da lança 臂长	Lança principal totalmente recolhida 基本臂	m	13
		Lança principal totalmente estendida 全伸主臂	m	70
		Lança Principal Estendida + Jib 最长主臂+副臂组合	m	87,5
		Lança Principal Estendida + Extensão + Jib 最长主臂+延伸臂+副臂组合	m	97
	Altura Máx. De Eleveção 最大起重高度	Lança principal totalmente recolhida 基本臂	m	13,5
		Lança principal totalmente estendida 全伸主臂	m	70,5
		Lança Principal Estendida + Jib 最长主臂+副臂组合	m	87,5
		Lança Principal Estendida + Extensão + Jib 最长主臂+延伸臂+副臂组合	m	95,2
	Extensão do Estabilizador (LongitudinalxTransversal) 支腿跨距(纵×横)		m	8×6,53
	Ângulo de configuração do Jib 副臂安装角度		°	0, 15, 30
AR-CONDICIONADO 空调	Na cabine do operador 上车空调	-	Aquecimento e Resfriamento 制热、制冷	
	Na cabine do motorista 下车空调	-	Aquecimento e Resfriamento 制热、制冷	

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

整机参数

■ Carga por Eixo 轴荷

		 Máx.							
12/12/12/12	48t	85 km/h.	-	-	-	-	-	-	-
12,5/12,5/13,5/13,5	52t	65 km/h.	-	90t	8t	●	●	●	●
13,1/13,1/14/14	54,2t	55 km/h.	2,2t	90t	8t	●	●	●	●
15,3/15,3/14,8/14,8	60,2t	35 km/h.	6t/2,2t Dianteiro/ Traseiro 前置/后置	90t	8t	●	●	●	●
16,7/16,7/19,4/19,4	72,2t	20 km/h.	12t/8,2t Dianteiro/ Traseiro 前置/后置	90t	8t	●	●	●	●

■ Força máxima nos estabilizadores 最大支撑力

		
F _{máx}	805 kN	660 kN

■ Gancho 吊钩

			 kg	
8t (Gancho bola 球钩)	0	1	210	●
75t (Gancho 单钩)	6	12	800	○
75t (Gancho duplo 双钩)	5	10	735	○
90t	6	12	830	●
100t	7	14	1030	○

● Obrigatório 标配 ○ Opcional 选配

■ Operações 主要动作参数

			 L	 F
	135m/min	Φ20mm	300m	7,5t
	135m/min	Φ20mm	200m	7,5t
	1.6r/min			
	50s/75s			
	610s/510s			
	35s (extensão 伸) / 35s (retração 缩)			
	20s (extensão 伸) / 20s (retração 缩)			


SOLUÇÃO DE TRANSPORTE

运输方案

Configuração sem o moitão principal e gancho bola, sem Jib, estepe e bases de patolamentos.

无主副钩，无副臂，无备胎，无支腿盘。


≡ 48t

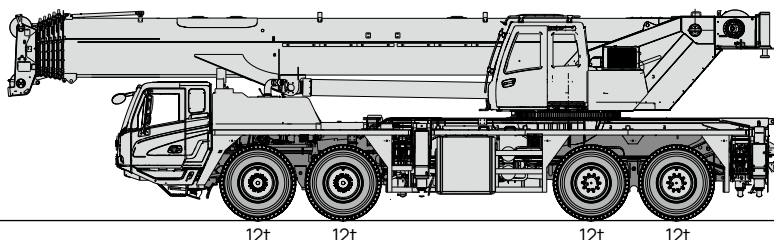

Configuração com o gancho bola acomodado no suporte, moitão principal posicionado na traseira do guindaste, equipado com Jib, guincho auxiliar e estepe.

副钩置于钩筒，主钩置于车架后，带副臂、副卷扬、备胎。


≡ 52t

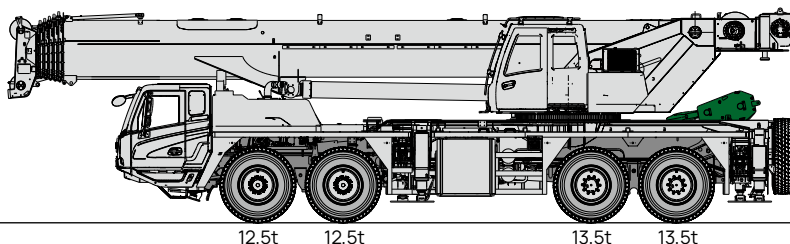

Configuração com o gancho bola acomodado no suporte, moitão principal posicionado na parte frontal do guindaste equipado com Jib, guincho auxiliar, contrapeso de 2.2t e estepe.

副钩置于钩筒，主钩置于车前，带副臂、副卷扬、2.2t配重、备胎。


≡ 54,2t

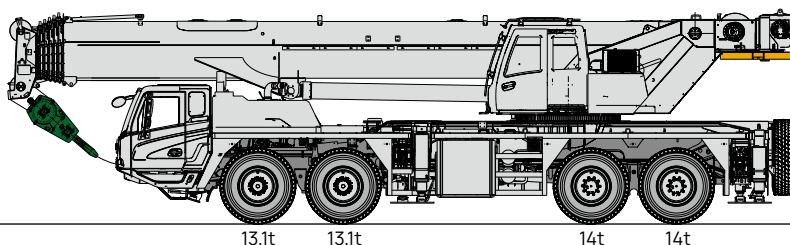

Configuração com o gancho bola acomodado no suporte, moitão principal posicionado na parte frontal do guindaste equipado com Jib, guincho auxiliar, contrapeso de 8.2t e estepe.

副钩置于钩筒，主钩置于车前，带副臂、副卷扬、8.2t配重、备胎。


≡ 60,2t

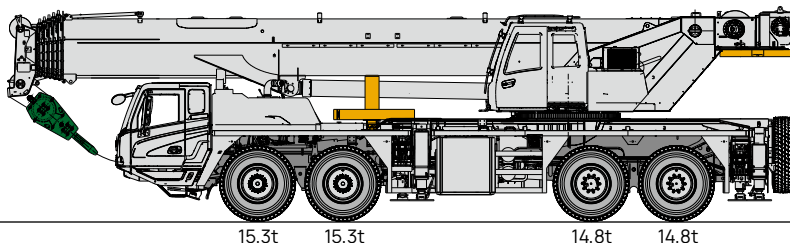


Configuração com o gancho bola acomodado no suporte, moitão principal posicionado na parte frontal do guindaste, equipado com Jib, guincho auxiliar, contrapeso de 20.2t e estepe.

副钩置于钩筒，主钩置于车前，带副臂、副卷扬、20.2t配重、备胎。

≡ 72,2t

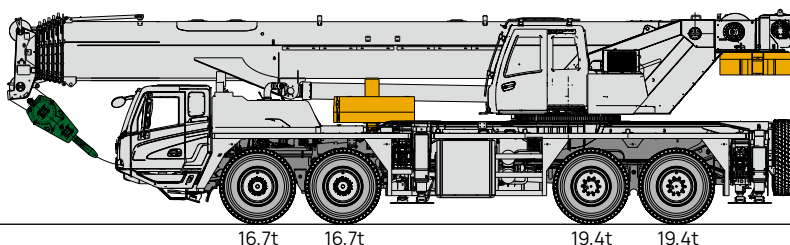

CONTRAPESO 配重

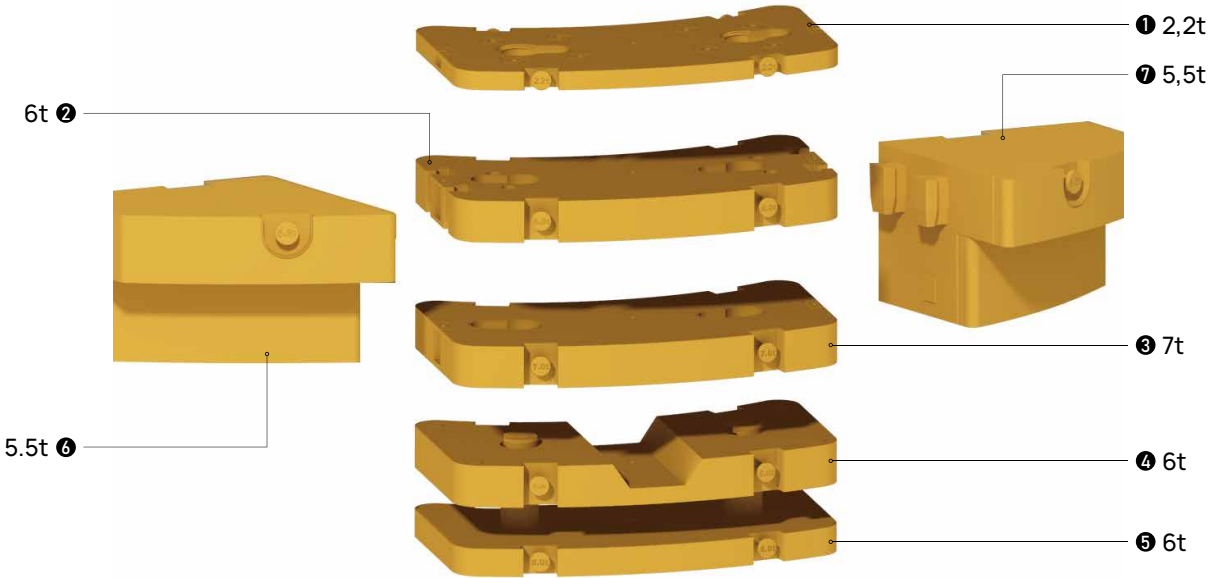

Peso TOTAL总重量	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
	2,2t	6t	7t	6t	6t	5,5t	5,5t
0t							
2,2t	•						
8,2t	•				•		
14,2t	•	•			•		
15,2t	•		•		•		
20,2t	•	•		•	•		
21,2t	•	•	•		•		
27,2t	•	•	•	•	•		
38,2t	•	•	•	•	•	•	•

INTRODUÇÃO DA MÁQUINA

整机介绍

■ Transportador 下车



Cabine de Operação 驾驶室

- Cabine com estrutura integral em aço, design ergonômico, com isolamento contra vibrações e ruídos externos.
- Projetada com foco em conforto, segurança e praticidade, conta com assento pneumático, cinto de segurança, volante ajustável, retrovisores com ampla visão, apoios de cabeça, desembaçador, ar condicionado e painel de comando completos. Ambiente operacional mais confortável, seguro e intuitivo para o operador.
- 自主开发全宽钢整体式钢结构驾驶室, 采用人体工程学原理设计, 减震性和封闭性优良。
- 配备气动悬置的驾驶室与副驾驶室、三点安全带、可调整式的转向盘、大视野后视镜、配有头枕的舒适驾驶椅、防雾扇、冷暖空调等, 控制仪器和仪表齐全。
- 更加舒适、安全、人性化。



Chassi 车架

- Projetado e fabricado pela Sany, a estrutura tipo caixa é expandida em altura e comprimento, com sua rigidez aumentada em 10%, apresentando maior capacidade de carga.
- 三一设计、制造, 采用矩形截面结构, 车架加高加宽, 相较槽型车架, 刚性提升10%, 承载能力得到大幅提升。



Motor 底盘发动机

- Modelo: DF Cummins, Z10E385, potência de 283kW, disposto em seis cilindros em linha com resfriador de água e resfriador intermediário.
- Padrão de emissão: Euro III.
- Capacidade do Reservatório de Combustível: 450L.
- 型式: 东康, 直列六缸、水冷却、增压中冷、柴油发动机。
- 排放标准: 欧三。
- 燃料箱有效容积: 450L。



Transmissão 变速箱

- Transmissão automática, marca Fast Gear, integrada com freio retarder hidráulico, adaptável à condução em declives longos.
- FAST自动挡变速箱, 带液力缓速器, 适合长下坡工况。



Eixo de transmissão (cardan) 传动轴

- Layout otimizado do eixo de transmissão, proporcionando operação mais suave, estável e confiável.
- O sistema utiliza acoplamento dentado de alta resistência, proporcionando elevada capacidade de transmissão de torque.
- 优化的传动轴布置, 传动轴传动平稳、可靠。最优力传递, 采用端面齿联结传动轴, 传递扭矩大。



Eixos 车桥

- Todos os eixos são direcionáveis, proporcionando excelente manobrabilidade e maior estabilidade operacional. Os eixos 3 e 4 são motrizes e equipados com bloqueio de diferencial integrado, garantindo superior desempenho em terrenos irregulares e condições severas de operação.
- O sistema com redução de dois estágios e eixos compactos proporciona maior flexibilidade e melhor mobilidade do equipamento. Fabricação por prensagem e soldagem reforça a estrutura dos eixos, aumentando a resistência e durabilidade do conjunto.
- 3、4轴为驱动轴, 1、2、3、4轴为转向轴, 驱动轴内置轴间和轮间差速锁, 使车辆有更强的脱困能力; 双级减速, 桥包体积更小, 使车辆有更好的通过性; 冲焊桥壳工艺, 承载能力更强。



Sistema de suspensão 悬挂系统

- Suspensão dianteira independente com feixe de molas, combinada com sistema traseiro de suspensão balanceada, garantindo maior estabilidade e conforto durante o deslocamento e operação. As molas foram validadas em mais de 100.000 ciclos de testes de fadiga, assegurando elevada resistência estrutural, durabilidade e excelente conforto de condução.
- 前轴采用独立式钢板弹簧, 中后轴采用摆动支架式钢板弹簧平衡悬架系统; 板簧经过超过 10 万次的疲劳试验, 同时优化前后板簧的性能参数, 保证强度的同时兼顾乘坐的舒适性。



Sistema de Direção 转向系统

- Os eixos 1 e 2 são direção hidráulica, os eixos 3 e 4 são direção eletro-hidráulica.
- 1、2 桥机械式转向机构, 3、4 桥电液辅助转向。



Pneus 轮胎

- Pneus 445/95R25.
- 子午线轮胎, 445/95R25。



Sistema de tração / direção 车轮模式

- $8 \times 4 \times 8$.
- $8 \times 4 \times 8$ 。



Estabilizador 支腿

- Estabilizadores em configuração tipo H, com apoio em quatro pontos, elevada estabilidade e facilidade de operação.
- As vigas dos estabilizadores possuem acionamento hidráulico telescópico, enquanto os cilindros verticais contam com válvulas piloto bidirecionais de segurança.
- H 型支腿 4 点支撑, 易操作、稳定性强; 采用细晶粒高强度钢板材料, 一、二级支腿全液压横向伸缩。垂直油缸采用双向液压锁进行安全保护。



Freio 制动系统

- O sistema de frenagem inclui freio de serviço, freio de estacionamento, frenagem de emergência, freio auxiliar e freio retarder.
- Freio de serviço: Servo pneumático, divisão de circuito duplo, freio em cunha e câmaras de ar duplas funcionando nos eixos dianteiros.
- Freio de estacionamento: Funcionando nos eixos 3 e 4 por câmara de ar carregada por mola.
- Freio de emergência: Realizado pelo acumulador liberando pressão.
- Freio auxiliar: Freio de exaustão do motor, segurança garantida ao dirigir em declives longos.
- 制动系统包括行车制动、驻车制动、应急制动和辅助制动、缓速器制动。
- 行车制动采用双回路制动系统, 所有车轮均用空气伺服制动器, 前桥采用楔式制动器+双气室, 制动能力更强。
- 驻车制动是通过气室内弹簧作用在第三、四桥上。
- 应急制动阀由蓄能器储能断气制动兼做应急制动。
- 辅助制动为排气制动, 保证在下长坡时的制动安全, 保证行车的安全可靠。



Sistema Elétrico 电气系统

- Equipado com duas baterias de 12V livres de manutenção, chave geral mecânica, permitindo o desligamento completo do sistema elétrico.
- Painel com comunicação via CAN Bus com integração dos dados da superestrutura e chassis, proporcionando maior eficiência operacional, monitoramento inteligente e confiabilidade no gerenciamento do equipamento.
- 2×12V 免维护蓄电池, 配有机械式电源总开关, 可手动切断整车电源; 总线控制系统, 可实现上下车信息交互。

INTRODUÇÃO DA MÁQUINA

整机介绍

■ Superestrutura 上车



Operator's cab 操纵室

- It adopts pressed and welded construction, equipped with safety glass, sun shade, sliding opening door, joystick mounted on the control box in line with the principle of man-machine engineering. Corrosion-resistant FRP reinforced structure, fully covered softened interior, panoramic skylight, operator seat back tiltable and other use-friendly design, making it comfortable and easy to operate. Touch screen of adjustable angle realizes multi-screen & multi-angle monitoring to ensure working safety and the one click operation. The main control console is combined with the operation display system for convenient man-machine interaction. Cab 20° tiltable, designed for easy observation of load at heights. Cooling & heating A/C available.
- 采用冲压成型的全焊接结构，装有安全玻璃，车窗装有遮阳帘，滑移式车门，操纵杆安装在操纵箱上，符合人机工程原理；防腐玻璃钢强化复合结构、全覆盖软化内饰、全景式天窗、操作手座椅靠背可倾斜定位等人性化设计，操作舒适、轻松；触摸式显示屏，视角可调节、多画面、多角度监控保证作业安全，满足一键式操作；主控台与操作显示系统有机结合，人机交互方便快捷；操纵室可向上倾斜20°，满足高处的作业观察需要；配备冷暖空调。



Boom & telescoping system 伸缩系统

- Seven sections of oval shape cross section welded by high strength structural steel. Single-cylinder pinning interlocked telescoping system.
- 13~70m boom, 17.5m mechanical adjustable luffing jib and optional 9.5m boom extension, max. lifting height of full-extension boom + jib 87.5m.
- 七节臂，全伸臂长70m，17.5m机械变幅副臂，可选配9.5m延伸臂，带副臂最大起升高度87.5m。由高强度焊接结构钢制成，卵形截面，单缸插销。



Hoist 起升机构

- Efficient and energy saving speed regulation is realized by double variables of pump and motor. Winch balance valve coupled with exclusive anti-slip tech contribute to smoother hoisting.
- Normally closed type winch brake and winch balance valve are set to prevent hook falling and stalling. Standard 8t, 90t hook.
- The main winch adopts electric proportional variable motor with good inching performance and stationarity, and can realize infinitely variable speed, non-rotation main wire rope with 20mm diameter and 300m length, non-rotation auxiliary wire rope with 20mm diameter and 200m length.
- 泵、马达双变量调速，高效节能。卷扬平衡阀与独特的防溜钩技术完美结合，重物起落平稳；
- 常闭式卷扬制动器，并设置卷扬平衡阀，可防止落钩失速；标配8t、90t吊钩。
- 主卷扬采用电比例变量马达，卷扬微动性、平稳性好，能实现无级变速。主、副卷扬钢丝绳直径均为20mm，长度分别为300m，200m。



Luffing system 变幅系统

- Passive luffing down with balance system, reducing energy cost yet raising stability. Luffing angle: -1.5°~80°.
- 自重落幅，更加节能。采用单根油缸，前支布置，变幅更省力且起重臂受力得到改善；采用电比例控制平衡阀。变幅角度：-1.5°~80°。



Counterweight 配重

- Movable counterweight features 9 combinations: 0/2.2/8.2/8.2/14.2/15.2/20.2/21.2/27.2/38.2. See variable CW combination chart. CW assembly and disassembly controlled by remote device.
- 组合式可变平衡重。0/2.2/8.2/8.2/14.2/15.2/20.2/21.2/27.2/38.2共9种组合方式，详见附件组合表，可满足不同工况的需求，最大限度发挥结构件性能，可遥控拆卸及安装，微动性好。



Slewing 回转系统

- Integrated slewing buffer valve with free swing function. Smooth slewing start & control with excellent inching performance.
- 带集成回转缓冲阀，具有自由滑转功能，回转启动和控制平稳，微动性卓越。



Hydraulic system 液压系统

- The all new smart double pump flow system lifts maneuverability of combined motions by 50%. The boom can luff at shunting mode and telescope at confluence mode.
- Load sensing variable piston pump can control flow in high precision, reducing energy loss significantly.
- Electrically controlled valve functions flow compensation and load sensing control, securing stable control over single and combined motions.
- Electronically controlled variable motor for winch is of highly efficiency, stability and low noise. Max single rope lifting speed 135m/min.
- 采用全新开发双泵智能流量系统，变幅独立，伸臂合流，复合动作操控性提升50%以上。
- 采用进口负载敏感变量柱塞泵，能实时调节油泵排量，实现高精度的流量控制，极大的降低能量损耗。
- 电控主阀具备流量补偿、负载反馈控制功能，能在各种工况下，轻松实现单个动作和组合动作的稳定控制。
- 卷扬采用电控变量马达，高速效率高，低速稳定噪音小；主副卷扬单绳最大速度达135m/min。



Control system 控制系统

- Vehicle data display system: equipped with multiple sensors to give timely feedback of data information, achieving real-time monitoring of the vehicle working state.
- Man-machine interaction interface: more user-friendly interface with rich and clear information. Customers can set the vehicle controllability according to their personal operation habits and different operating conditions to fully meet the preferred needs of customers.
- 整车数据显示系统：配置丰富的传感器件，及时反馈数据信息，实现实时监控，确保随时掌控整车工作状态。
- 人机交互界面：人机交互界面设计人性化，信息丰富而清晰，客户可根据个人操作习惯和不同使用条件自行设置整车操控性，充分满足客户的个性化需求。



Safety equipment 安全装置

- Load moment indicator: A method of analytical mechanics is adopted and a moment limiter calculation system based on the hoisting mechanics model is established. Through online empty-load calibration, the rated hoisting accuracy can reach $\pm 3\%$ to fully protect the hoisting operation.
- The hydraulic system is equipped with balance valve, relief valve, two-way holding valve, etc. to realize stability and reliability.
- Boom head and jib head are equipped with A2B switch to prevent the wire rope from over winding.
- The boom head is equipped with anemometer to detect whether the wind speed at heights exceeds the allowable range.
- The length & angle sensor and pressure sensor are equipped to display the operating status of the crane in real time, automatically cut off dangerous actions, and give a buzzer alarm.
- 采用分析力学方法，建立了基于吊重力学模型的力矩限制器计算系统，通过在线空载标定，吊重精度达到 $\pm 3\%$ 。
- 液压系统配置液压平衡阀、溢流阀、双向液压锁等元件，实现液压系统稳定可靠。
- 主、副臂臂端配置高度限位器，防止钢丝绳过卷。
- 臂端装有风速仪，检测高空风速是否超过可作业允许范围。
- 配置长度角度传感器、压力传感器，实时显示起重机作业状态，自动切断危险动作，蜂鸣报警。



Optional equipment at extra fees 选配

- 75t hook / 100t hook / 9.5m boom extension / Outrigger pad / Special painting.
- Other equipment available upon request.
- 75t吊钩 / 100t吊钩 / 9.5m延伸臂 / 支腿垫板 / 特殊涂装。
- 其他配置视需求定。

DIAGRAMA DE CARGA - LANÇA TELESCÓPICA (T)

起升高度曲线 - 主臂


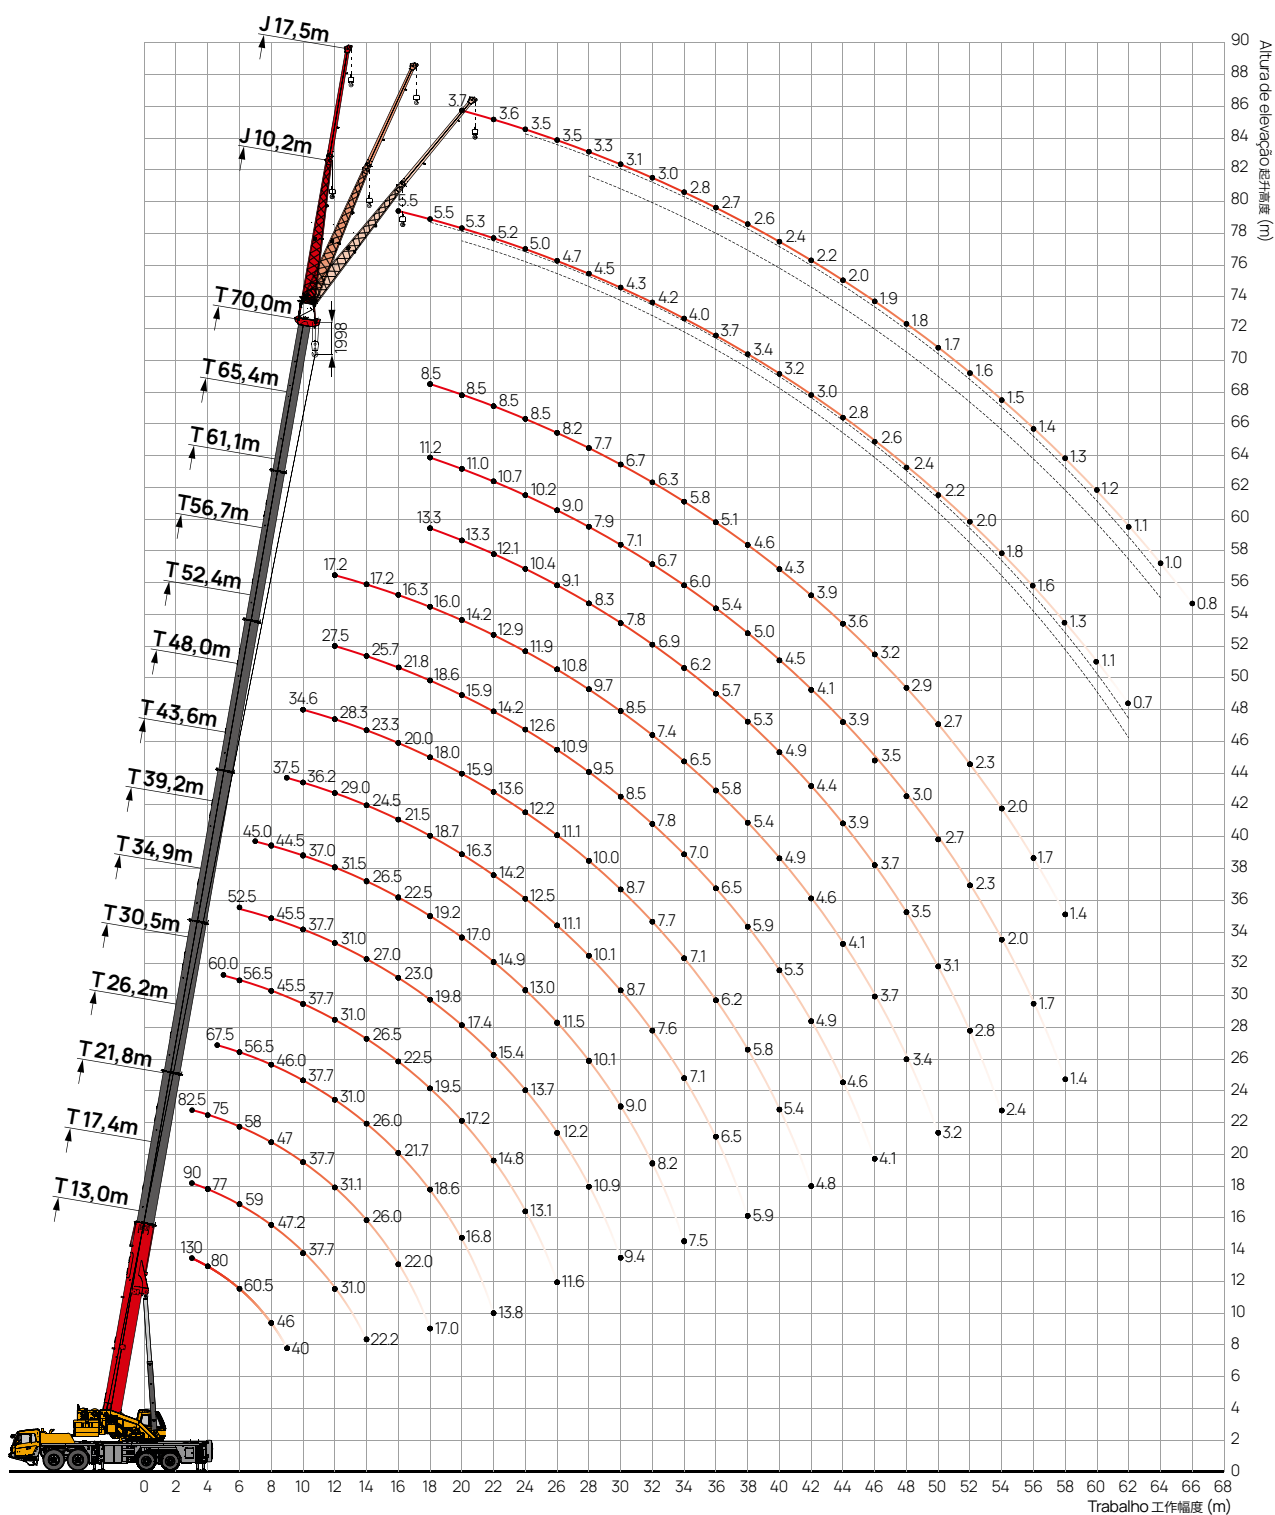


TABELA DE CARGA - LANÇA TELESCÓPICA (T)

性能表 - 主臂

Unidade: t



	13.0	17.4	21.8	26.2	30.5	34.9	39.2	43.6	48.0	52.4	56.7	61.1	65.4	70.0	
2.5	130.0*														2.5
3	90.0	90.0	82.5												3
3.5	90.0	83.0	81.0												3.5
4	80.0	77.0	75.0	67.5											4
4.5	75.0	72.0	72.0	67.5											4.5
5	70.0	67.0	68.0	66.0	60.0										5
6	60.5	59.0	58.0	56.5	56.5	52.5									6
7	52.6	53.0	52.0	51.0	50.5	50.2	45.0								7
8	46.0	47.2	47.0	46.0	45.5	45.5	44.5								8
9	40.0	42.0	42.0	42.0	42.0	41.5	40.5	37.5							9
10		37.7	37.7	37.7	37.7	37.7	37.0	36.2	34.6						10
12		31.0	31.1	31.0	31.0	31.0	31.5	29.0	28.3	27.5	17.2				12
14		22.2	26.0	26.0	26.5	27.0	26.5	24.5	23.3	25.7	17.2				14
16			22.0	21.7	22.5	23.0	22.5	21.5	20.0	21.8	16.3				16
18			17.0	18.6	19.5	19.8	19.2	18.7	18.0	18.6	16.0	13.3	11.2	8.5	18
20				16.8	17.2	17.4	17.0	16.3	15.9	15.9	14.2	13.3	11.0	8.5	20
22				13.8	14.8	15.4	14.9	14.2	13.6	14.2	12.9	12.1	10.7	8.5	22
24					13.1	13.7	13.0	12.5	12.2	12.6	11.9	10.4	10.2	8.5	24
26					11.6	12.2	11.5	11.1	11.1	10.9	10.8	9.1	9.0	8.2	26
28						10.9	10.1	10.1	10.0	9.5	9.7	8.3	7.9	7.7	28
30						9.4	9.0	8.7	8.7	8.5	8.5	7.8	7.1	6.7	30
32							8.2	7.6	7.7	7.8	7.4	6.9	6.7	6.3	32
34							7.5	7.1	7.1	7.0	6.5	6.2	6.0	5.8	34
36								6.5	6.2	6.5	5.8	5.7	5.4	5.1	36
38								5.9	5.8	5.9	5.4	5.3	5.0	4.6	38
40									5.4	5.3	4.9	4.9	4.5	4.3	40
42									4.8	4.9	4.6	4.4	4.1	3.9	42
44										4.6	4.1	3.9	3.9	3.6	44
46										4.1	3.7	3.7	3.5	3.2	46
48											3.4	3.5	3.0	2.9	48
50											3.2	3.1	2.7	2.7	50
52												2.8	2.3	2.3	52
54												2.4	2.0	2.0	54
56													1.7	1.7	56
58													1.4	1.4	58
	18	12	11	9	8	7	6	5	5	4	3	2	2	2	


Observação: * Nível de capacidade de elevação.

备注: * 表示起重能力等级。

TABELA DE CARGA - LANÇA TELESCÓPICA (T)

性能表 - 主臂

Unidade: t



	13.0	17.4	21.8	26.2	30.5	34.9	39.2	43.6	48.0	52.4	56.7	61.1	65.4	70.0	
2.5	110.0*														2.5
3	90.0	90.0	82.5												3
3.5	88.0	82.7	80.8												3.5
4	80.0	76.5	74.7	67.5											4
4.5	74.0	71.2	69.9	67.5											4.5
5	69.0	66.6	65.5	64.2	60.0										5
6	60.5	58.8	57.9	56.5	56.3	52.5									6
7	51.2	52.3	51.9	50.7	50.3	50.2	45.0								7
8	44.1	45.1	45.4	45.2	45.5	45.4	44.3								8
9	38.5	39.5	39.8	39.6	40.2	40.9	40.2	37.5							9
10		35.0	35.3	35.1	35.7	36.4	35.7	35.2	34.6						10
12		28.2	28.5	28.3	28.9	29.6	28.9	28.4	28.3	27.5	17.2				12
14		22.2	23.6	23.5	24.1	24.7	24.0	23.5	23.3	23.5	17.2				14
16			19.9	19.9	20.4	21.0	20.4	19.9	19.9	20.5	16.3				16
18			16.4	17.4	17.5	17.8	17.0	16.8	16.9	17.1	16.0	13.3	11.2	8.5	18
20				14.5	15.0	15.0	14.6	14.0	14.3	14.5	13.8	13.3	11.0	8.5	20
22				12.9	13.1	12.7	12.5	12.4	12.5	12.7	11.9	11.9	10.7	8.5	22
24					11.3	11.0	10.9	10.7	10.9	11.0	10.3	10.1	10.2	8.5	24
26					9.9	9.5	9.5	9.5	9.6	9.7	9.1	8.8	9.0	8.2	26
28						8.3	8.2	8.4	8.6	8.6	7.9	8.1	7.8	7.7	28
30						7.2	7.2	7.4	7.5	7.6	6.9	7.2	6.8	6.7	30
32							6.3	6.5	6.8	7.0	6.2	6.3	5.9	5.9	32
34							5.5	5.7	6.0	6.3	5.8	5.5	5.1	5.1	34
36								5.0	5.3	5.6	5.4	4.9	4.4	4.4	36
38								4.4	4.7	5.0	4.8	4.3	3.8	3.8	38
40									4.1	4.5	4.2	3.7	3.3	3.3	40
42									3.7	4.0	3.7	3.2	2.8	2.8	42
44										3.6	3.3	2.8	2.4	2.4	44
46										3.2	2.9	2.4	2.0	2.0	46
48											2.6	2.1	1.6	1.6	48
50											2.2	1.7	1.3	1.3	50
52												1.4			52
54															54
56															56
58															58
	18	12	11	9	8	7	6	5	5	4	3	2	2	2	


Observação: * Nível de capacidade de elevação.

备注: * 表示起重能力等级。

TABELA DE CARGA - LANÇA TELESCÓPICA (T)

性能表 - 主臂

Unidade: t



	13.0	17.4	21.8	26.2	30.5	34.9	39.2	43.6	48.0	52.4	56.7	61.1	65.4	70.0	
2.5	100.0*														2.5
3	90.0	90.0	82.5												3
3.5	85.0	82.7	80.8												3.5
4	78.5	76.5	74.7	67.5											4
4.5	73.0	71.2	69.9	67.5											4.5
5	68.0	66.6	65.5	64.2	60.0										5
6	58.0	58.8	57.9	56.5	56.3	52.5									6
7	49.0	49.9	50.2	50.0	50.3	50.2	45.0								7
8	42.0	43.1	43.3	43.1	43.8	44.4	43.7								8
9	36.6	37.7	37.9	37.7	38.4	39.0	38.3	37.5							9
10		33.4	33.6	33.4	34.1	34.7	34.0	33.9	33.9						10
12		26.8	27.1	26.9	27.5	28.1	27.5	27.0	27.4	27.0	17.2				12
14		21.6	22.0	23.0	22.6	23.4	22.5	22.3	22.4	22.5	17.2				14
16			17.4	18.3	18.9	18.8	18.2	18.1	18.5	19.0	16.3				16
18			14.1	15.3	15.8	15.4	15.2	15.1	15.3	15.6	15.1	13.3	11.2	8.5	18
20				13.4	13.3	12.9	12.8	13.0	12.9	13.1	12.5	12.5	11.0	8.5	20
22				11.4	11.3	10.9	10.8	11.0	11.3	11.3	10.5	10.9	10.4	8.5	22
24					9.6	9.3	9.2	9.4	9.7	10.1	9.5	9.3	8.8	8.3	24
26					8.3	7.9	7.9	8.1	8.4	8.8	8.5	8.0	7.5	7.5	26
28						7.0	6.8	7.0	7.3	7.7	7.4	6.9	6.4	6.4	28
30						6.2	6.0	6.0	6.3	6.7	6.4	5.9	5.4	5.5	30
32							5.4	5.2	5.5	5.9	5.6	5.1	4.6	4.7	32
34							4.8	4.5	4.8	5.2	4.9	4.4	3.9	3.9	34
36								3.9	4.2	4.5	4.3	3.8	3.3	3.3	36
38								3.3	3.6	4.0	3.7	3.2	2.8	2.8	38
40									3.1	3.5	3.2	2.7	2.3	2.3	40
42									2.7	3.0	2.8	2.3	1.8	1.8	42
44										2.6	2.4	1.9	1.4	1.4	44
46										2.3	2.0	1.5			46
48											1.7				48
50															50
52															52
54															54
56															56
58															58
	18	12	11	9	8	7	6	5	5	4	3	2	2	2	


Observação: * Nível de capacidade de elevação.

备注: * 表示起重能力等级。

TABELA DE CARGA - LANÇA TELESCÓPICA (T)

性能表 - 主臂

Unidade: t



	13.0	17.4	21.8	26.2	30.5	34.9	39.2	43.6	48.0	52.4	56.7	61.1	65.4	70.0	
2.5	100.0*														2.5
3	90.0	90.0	82.5												3
3.5	85.0	82.7	80.8												3.5
4	78.5	76.5	74.7	67.5											4
4.5	73.0	71.2	69.9	67.5											4.5
5	68.0	66.6	65.5	64.2	60.0										5
6	57.5	58.5	57.9	56.5	56.3	52.5									6
7	48.5	49.5	49.8	49.6	50.2	50.2	45.0								7
8	41.6	42.7	42.9	42.8	43.4	44.0	43.4								8
9	36.3	37.4	37.6	37.4	38.1	38.7	38.0	37.5							9
10		33.1	33.3	33.1	33.8	34.4	33.7	33.6	33.6						10
12		26.6	26.9	26.7	27.3	27.9	27.3	27.0	27.2	26.8	17.2				12
14		21.0	21.4	22.4	22.0	22.9	22.0	21.8	21.9	22.5	17.2				14
16			16.9	17.9	18.7	18.3	18.0	18.0	18.2	18.6	16.3				16
18			14.1	15.3	15.4	15.0	15.0	14.8	14.9	15.2	14.7	13.3	11.2	8.5	18
20				13.0	12.9	12.5	12.5	12.7	12.9	12.7	12.2	12.5	11.0	8.5	20
22				11.0	10.9	10.6	10.5	10.7	11.0	11.3	10.4	10.6	10.1	8.5	22
24					9.4	9.0	8.9	9.1	9.4	9.8	9.5	9.0	8.5	8.2	24
26					8.1	7.7	7.6	7.8	8.1	8.5	8.2	7.7	7.2	7.3	26
28						6.9	6.7	6.7	7.0	7.4	7.1	6.6	6.1	6.2	28
30						5.9	6.0	5.8	6.1	6.5	6.2	5.7	5.2	5.2	30
32							5.3	5.0	5.3	5.7	5.4	4.9	4.4	4.4	32
34							4.6	4.3	4.6	5.0	4.7	4.2	3.7	3.7	34
36								3.7	4.0	4.3	4.1	3.6	3.1	3.1	36
38								3.2	3.4	3.8	3.5	3.0	2.6	2.6	38
40									3.0	3.3	3.1	2.5	2.1	2.1	40
42									2.5	2.9	2.6	2.1	1.7	1.7	42
44										2.5	2.2	1.7	1.3	1.3	44
46										2.2	1.9	1.4			46
48											1.6				48
50															50
52															52
54															54
56															56
58															58
	18	12	11	9	8	7	6	5	5	4	3	2	2	2	


Observação: * Nível de capacidade de elevação.

备注: * 表示起重能力等级。

TABELA DE CARGA - LANÇA TELESCÓPICA (T)

性能表 - 主臂

Unidade: t



	13.0	17.4	21.8	26.2	30.5	34.9	39.2	43.6	48.0	52.4	56.7	61.1	65.4	70.0	
2.5	100.0*														2.5
3	90.0	90.0	82.5												3
3.5	85.0	82.7	80.8												3.5
4	78.5	76.5	74.7	67.5											4
4.5	73.0	71.2	69.9	67.5											4.5
5	67.0	66.6	65.5	64.2	60.0										5
6	55.0	56.2	56.5	56.3	56.3	52.5									6
7	46.5	47.5	47.8	47.6	48.2	48.9	45.0								7
8	40.0	41.0	41.2	41.0	41.7	42.3	41.6								8
9	34.7	35.8	36.1	35.9	36.5	37.1	36.5	36.3							9
10		31.7	31.9	31.7	32.4	33.0	32.3	32.2	32.2						10
12		24.2	24.6	25.7	25.3	26.2	25.2	25.0	25.6	24.5	17.2				12
14		18.3	18.7	19.8	20.6	20.1	19.8	19.8	20.0	20.4	17.2				14
16			14.8	16.5	16.4	16.0	16.0	16.2	16.5	16.9	15.6				16
18			13.2	13.5	13.4	13.0	13.0	13.2	13.5	13.9	13.6	12.5	11.2	8.5	18
20				11.3	11.2	10.7	10.7	10.9	11.2	11.6	11.4	10.8	10.3	8.5	20
22				9.4	9.3	9.2	8.9	9.1	9.4	9.8	9.5	9.0	8.5	8.0	22
24					7.9	7.8	8.0	7.6	8.0	8.3	8.1	7.5	7.0	7.1	24
26					6.7	6.9	6.8	6.4	6.8	7.1	6.9	6.3	5.8	5.9	26
28						5.9	5.8	5.4	5.8	6.1	5.9	5.3	4.9	4.9	28
30						5.0	4.9	4.6	4.9	5.3	5.0	4.5	4.0	4.0	30
32							4.2	3.9	4.2	4.6	4.3	3.8	3.3	3.3	32
34							3.6	3.3	3.6	3.9	3.7	3.1	2.7	2.7	34
36								2.7	3.0	3.4	3.1	2.6	2.1	2.1	36
38								2.2	2.5	2.9	2.6	2.1	1.6	1.7	38
40									2.1	2.5	2.2	1.7			40
42									1.7	2.1	1.8	1.3			42
44										1.7	1.4				44
46															46
48															48
50															50
52															52
54															54
56															56
58															58
	18	12	11	9	8	7	6	5	5	4	3	2	2	2	


Observação: * Nível de capacidade de elevação.

备注: * 表示起重能力等级。

TABELA DE CARGA - LANÇA TELESCÓPICA (T)

性能表 - 主臂

Unidade: t



	13.0	17.4	21.8	26.2	30.5	34.9	39.2	43.6	48.0	52.4	56.7	61.1	65.4	70.0	
2.5	100.0*														2.5
3	90.0	90.0	82.5												3
3.5	85.0	82.7	80.8												3.5
4	78.5	76.5	74.7	67.5											4
4.5	73.0	71.2	69.9	67.5											4.5
5	66.5	66.6	65.5	64.2	60.0										5
6	54.5	55.8	56.0	55.8	56.3	52.5									6
7	46.0	47.1	47.4	47.2	47.8	48.5	45.0								7
8	39.5	40.6	40.9	40.7	41.3	41.9	41.3								8
9	34.4	35.5	35.7	35.6	36.2	36.8	36.2	36.0							9
10		31.4	31.6	31.5	32.1	32.7	32.1	31.9	32.0						10
12		23.6	23.9	25.0	24.9	25.5	24.8	24.5	25.4	23.8	17.2				12
14		17.7	18.1	19.8	20.0	19.6	19.5	19.2	19.5	20.1	17.2				14
16			14.8	16.1	16.0	15.5	15.5	15.7	16.1	16.5	15.2				16
18			12.8	13.1	13.0	12.6	12.6	12.8	13.1	13.5	13.2	12.5	11.2	8.5	18
20				10.9	10.8	10.5	10.3	10.5	10.9	11.3	11.0	10.4	9.9	8.5	20
22				9.1	9.0	8.9	8.9	8.7	9.1	9.5	9.2	8.6	8.1	7.9	22
24					7.6	7.7	7.6	7.3	7.6	8.0	7.7	7.2	6.7	6.7	24
26					6.7	6.6	6.5	6.2	6.5	6.9	6.6	6.0	5.6	5.6	26
28						5.6	5.5	5.2	5.5	5.9	5.6	5.1	4.6	4.6	28
30						4.8	4.7	4.4	4.7	5.0	4.8	4.2	3.8	3.8	30
32							4.0	3.7	4.0	4.3	4.1	3.5	3.1	3.1	32
34							3.4	3.1	3.4	3.7	3.4	2.9	2.5	2.5	34
36								2.5	2.8	3.2	2.9	2.4	1.9	2.0	36
38								2.1	2.4	2.7	2.4	1.9	1.5	1.5	38
40									1.9	2.3	2.0	1.5			40
42									1.6	1.9	1.6				42
44										1.6	1.3				44
46															46
48															48
50															50
52															52
54															54
56															56
58															58
	18	12	11	9	8	7	6	5	5	4	3	2	2	2	


Observação: * Nível de capacidade de elevação.

备注: * 表示起重能力等级。

TABELA DE CARGA - LANÇA TELESCÓPICA (T)

性能表 - 主臂

Unidade: t



	13.0	17.4	21.8	26.2	30.5	34.9	39.2	43.6	48.0	52.4	56.7	61.1	65.4	70.0	
2.5	100.0*														2.5
3	90.0	90.0	82.5												3
3.5	85.0	82.7	80.8												3.5
4	78.5	76.5	74.7	67.5											4
4.5	70.9	71.2	69.9	67.5											4.5
5	63.3	63.9	64.7	64.2	60.0										5
6	51.9	53.0	53.3	53.1	53.7	52.5									6
7	43.7	44.8	45.0	44.8	45.5	46.1	45.0								7
8	37.5	38.5	38.8	38.6	39.2	39.8	39.2								8
9	32.0	33.6	33.9	33.7	34.3	35.0	34.3	34.4							9
10		27.6	28.0	29.2	29.4	29.7	29.3	29.3	29.6						10
12		19.5	19.8	22.0	21.9	21.4	21.4	21.6	22.0	21.7	17.2				12
14		15.3	16.5	16.8	16.7	16.2	16.2	16.4	16.8	17.3	15.8				14
16			12.8	13.1	13.0	12.9	12.7	12.8	13.1	13.6	13.3				16
18			10.2	10.5	10.4	10.6	10.5	10.2	10.5	10.9	10.6	10.0	9.5	8.0	18
20				8.5	8.8	8.6	8.5	8.2	8.5	8.9	8.7	8.1	7.6	7.6	20
22				7.0	7.2	7.1	7.0	6.7	7.0	7.4	7.1	6.6	6.1	6.1	22
24					6.0	5.9	5.8	5.5	5.8	6.2	5.9	5.3	4.9	4.9	24
26					5.0	4.9	4.8	4.5	4.8	5.2	4.9	4.3	3.9	3.9	26
28						4.0	4.0	3.6	3.9	4.3	4.0	3.5	3.0	3.1	28
30						3.3	3.2	2.9	3.2	3.6	3.3	2.8	2.3	2.4	30
32							2.6	2.3	2.6	3.0	2.7	2.2	1.7	1.8	32
34							2.1	1.8	2.1	2.5	2.2	1.7			34
36								1.4	1.7	2.0	1.7				36
38										1.6	1.3				38
40															40
42															42
44															44
46															46
48															48
50															50
52															52
54															54
56															56
58															58
	18	12	11	9	8	7	6	5	5	4	3	2	2	2	


Observação: * Nível de capacidade de elevação.

备注: * 表示起重能力等级。

TABELA DE CARGA - LANÇA TELESCÓPICA (T)

性能表 - 主臂

Unidade: t



	13.0	17.4	21.8	26.2	30.5	34.9	39.2	43.6	48.0	52.4	56.7	61.1	65.4	70.0	
2.5	100.0*														2.5
3	90.0	90.0	82.5												3
3.5	84.0	82.7	80.8												3.5
4	76.1	76.5	74.7	67.5											4
4.5	67.2	67.8	68.6	67.5											4.5
5	60.0	61.1	61.4	61.2	60.0										5
6	49.2	50.2	50.5	50.3	51.0	51.6									6
7	41.3	42.4	42.6	42.4	43.1	43.7	43.0								7
8	33.2	35.2	35.7	36.3	36.5	37.7	36.5								8
9	25.7	27.6	28.0	29.2	30.4	29.8	29.8	30.1							9
10		22.3	22.7	25.0	24.9	24.4	24.3	24.6	25.0						10
12		16.1	17.3	17.7	17.6	17.5	17.6	17.3	17.7	18.2	15.8				12
14		11.6	12.7	13.1	13.0	13.2	13.1	12.7	13.1	13.6	13.2				14
16			9.7	10.0	10.3	10.1	10.0	9.7	10.0	10.5	10.2				16
18			7.5	7.9	8.1	8.0	7.9	7.5	7.9	8.3	8.0	7.4	6.9	6.9	18
20				6.2	6.4	6.3	6.2	5.9	6.2	6.6	6.3	5.8	5.3	5.3	20
22				4.9	5.2	5.0	4.9	4.6	4.9	5.3	5.0	4.5	4.0	4.0	22
24					4.1	4.0	3.9	3.6	3.9	4.3	4.0	3.5	3.0	3.0	24
26					3.3	3.2	3.1	2.8	3.1	3.5	3.2	2.7	2.2	2.2	26
28						2.5	2.4	2.1	2.4	2.8	2.5	2.0	1.5	1.5	28
30						1.9	1.8	1.5	1.8	2.2	1.9	1.4			30
32							1.3		1.3	1.7	1.4				32
34															34
36															36
38															38
40															40
42															42
44															44
46															46
48															48
50															50
52															52
54															54
56															56
58															58
	16	12	11	9	8	7	6	5	5	4	3	2	2	2	

Observação: * Nível de capacidade de elevação.

备注: * 表示起重能力等级。

TABELA DE CARGA - LANÇA TELESCÓPICA (T)

性能表 - 主臂

Unidade: t



T



100%



360°



0t



EN

	13.0	17.4	21.8	26.2	30.5	34.9	39.2	43.6	48.0	52.4	56.7	61.1	65.4	70.0	
2.5	100.0*														2.5
3	90.0	90.0	82.5												3
3.5	83.0	82.7	80.8												3.5
4	74.6	75.2	74.7	67.5											4
4.5	65.9	67.0	67.2	67.0											4.5
5	58.8	59.9	60.2	60.0	60.0										5
6	48.1	49.2	49.5	49.3	49.9	50.6									6
7	40.4	41.5	41.7	41.5	42.2	42.8	42.2								7
8	30.4	32.4	32.9	34.2	34.8	34.9	34.4								8
9	23.4	25.2	25.7	28.1	28.1	27.5	27.5	27.8							9
10		21.3	22.0	23.1	22.9	22.4	22.3	22.6	23.1						10
12		14.4	15.6	16.0	15.9	16.1	16.0	15.6	16.0	16.5	14.9				12
14		10.2	11.4	11.7	12.0	11.8	11.7	11.4	11.7	12.2	11.9				14
16			8.6	8.9	9.1	9.0	8.9	8.5	8.9	9.3	9.0				16
18			6.6	6.9	7.1	7.0	6.9	6.5	6.9	7.3	7.0	6.4	5.9	5.9	18
20				5.4	5.6	5.5	5.4	5.0	5.4	5.8	5.5	4.9	4.4	4.4	20
22				4.2	4.4	4.3	4.2	3.9	4.2	4.6	4.3	3.7	3.2	3.3	22
24					3.5	3.3	3.2	2.9	3.2	3.6	3.3	2.8	2.3	2.3	24
26					2.7	2.6	2.5	2.2	2.5	2.9	2.6	2.0	1.6	1.6	26
28						1.9	1.8	1.5	1.8	2.2	1.9	1.4			28
30						1.4	1.3		1.3	1.6	1.4				30
32															32
34															34
36															36
38															38
40															40
42															42
44															44
46															46
48															48
50															50
52															52
54															54
56															56
58															58
	16	12	11	9	8	7	6	5	5	4	3	2	2	2	

Observação: * Nível de capacidade de elevação.
备注: * 表示起重能力等级。

FAIXA DE OPERAÇÃO - LANÇA TELESCÓPICA, EXTENSÃO DA LANÇA E JIB FIXO (TEJ)

起升高度曲线 - 主臂延伸节 + 副臂

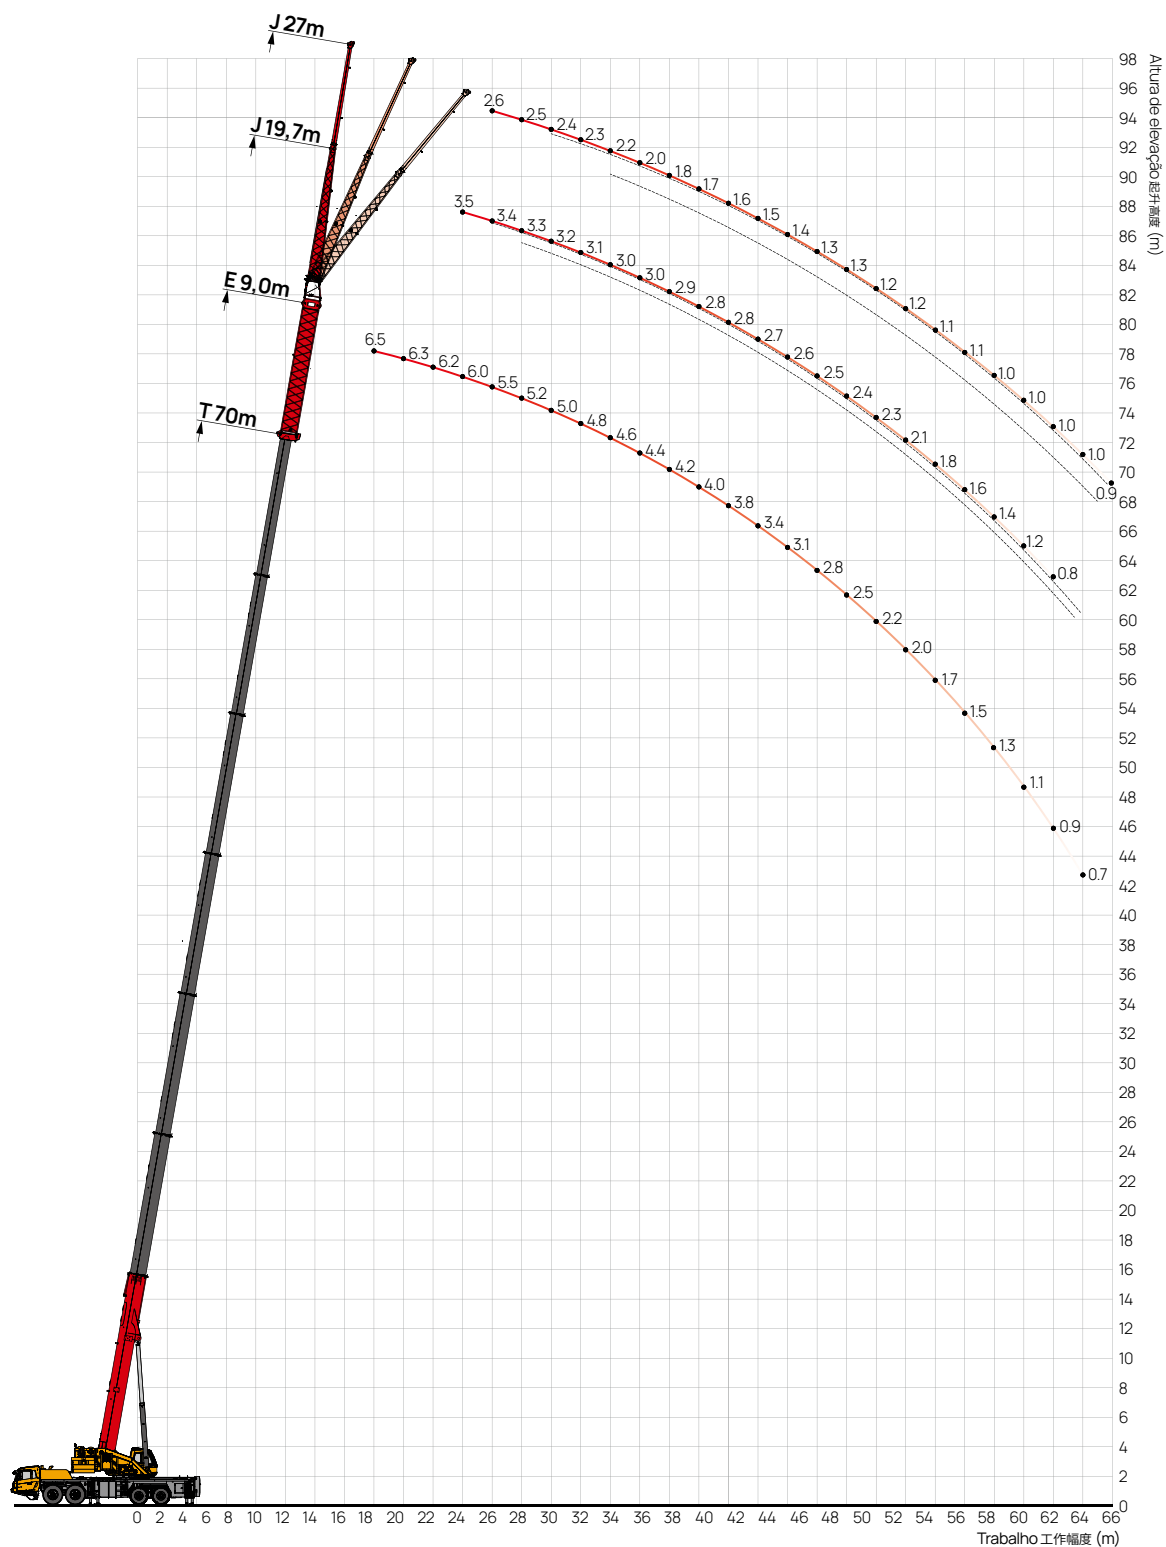


TABELA DE CARGA - LANÇA TELESCÓPICA, EXTENSÃO DA LANÇA E JIB FIXO (TEJ)

性能表 - 主臂延伸节 + 副臂

Unidade: t



	70m+10.2m			70m+17.5m			70m+9m	70m+9.5m+10.2m			70m+9.5m+17.5m			
	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	0°	15°	30°	0°	15°	30°	
16.0	5.5						6.5							16.0
18.0	5.5	4					6.3							18.0
20.0	5.3	4	3.3	3.7			6.2							20.0
22.0	5.2	4	3.3	3.6			6	3.5						22.0
24.0	5	4	3.3	3.5	2.4		5.5	3.4	2.8		2.6			24.0
26.0	4.7	3.9	3.2	3.5	2.3		5.2	3.3	2.7	2.2	2.5			26.0
28.0	4.5	3.9	3.2	3.3	2.3	1.6	5	3.2	2.6	2.1	2.4	1.6		28.0
30.0	4.3	3.8	3.2	3.1	2.2	1.6	4.8	3.1	2.6	2	2.3	1.6		30.0
32.0	4.2	3.7	3.1	3	2.2	1.6	4.6	3	2.5	2	2.2	1.5	1.3	32.0
34.0	4	3.6	3	2.8	2.1	1.6	4.4	3	2.4	1.9	2	1.5	1.3	34.0
36.0	3.7	3.5	2.9	2.7	2	1.5	4.2	2.9	2.3	1.9	1.8	1.4	1.2	36.0
38.0	3.4	3.2	2.8	2.6	1.9	1.5	4	2.8	2.2	1.8	1.7	1.3	1.2	38.0
40.0	3.2	3	2.7	2.4	1.8	1.5	3.8	2.8	2	1.8	1.6	1.2	1.2	40.0
42.0	3	2.8	2.6	2.2	1.8	1.4	3.4	2.7	1.9	1.7	1.5	1.2	1.2	42.0
44.0	2.8	2.6	2.4	2	1.8	1.4	3.1	2.6	1.8	1.7	1.4	1.2	1.1	44.0
46.0	2.6	2.4	2.2	1.9	1.7	1.3	2.8	2.5	1.7	1.6	1.3	1.1	1.1	46.0
48.0	2.4	2.2	2.1	1.8	1.6	1.3	2.5	2.4	1.6	1.6	1.3	1.1	1.1	48.0
50.0	2.2	2	2	1.7	1.5	1.3	2.2	2.3	1.5	1.5	1.2	1.1	1.1	50.0
52.0	2	1.9	1.9	1.6	1.4	1.3	2	2.1	1.4	1.4	1.2	1	1	52.0
54.0	1.8	1.8	1.8	1.5	1.3	1.3	1.7	1.8	1.3	1.3	1.1	1	1	54.0
56.0	1.6	1.6	1.6	1.4	1.3	1.2	1.5	1.6	1.2	1.2	1.1	1	1	56.0
58.0	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.1	1.3	1.4	1.1	1.1	1	1	1	58.0
60.0	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	1.2	1	1.1	1	1	1	60.0
62.0	0.7	0.9	0.9	1.1	1	1	0.9	0.8	0.9	1	1	0.9	0.9	62.0
64.0		0.7	0.7	1	0.9	1	0.7		0.8	0.8	1	0.9	0.9	64.0
66.0				0.8	0.8	0.9					0.9	0.9	0.9	66.0
	1													

TABELA DE CARGA - LANÇA TELESCÓPICA, EXTENSÃO DA LANÇA E JIB FIXO (TEJ)

性能表 - 主臂延伸节 + 副臂

Unidade: t



	70m+10.2m			70m+17.5m			70m+9m	70m+9.5m+10.2m			70m+9.5m+17.5m			
	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	0°	15°	30°	0°	15°	30°	
16.0	5.5						6.5							16.0
18.0	5.5	4					6.3							18.0
20.0	5.3	4	3.3	3.7			6.2							20.0
22.0	5.2	4	3.3	3.6			6	3.5						22.0
24.0	5	4	3.3	3.5	2.4		5.5	3.4	2.8		2.6			24.0
26.0	4.7	3.9	3.2	3.5	2.3		5.2	3.3	2.7	2.2	2.5			26.0
28.0	4.5	3.9	3.2	3.3	2.3	1.6	5	3.2	2.6	2.1	2.4	1.6		28.0
30.0	4.3	3.8	3.2	3.1	2.2	1.6	4.8	3.1	2.6	2	2.3	1.6		30.0
32.0	4.2	3.7	3.1	3	2.2	1.6	4.3	3	2.5	2	2.2	1.5	1.3	32.0
34.0	3.9	3.6	3	2.8	2.1	1.6	3.8	3	2.4	1.9	2	1.5	1.3	34.0
36.0	3.4	3.4	2.9	2.7	2	1.5	3.4	2.9	2.3	1.9	1.8	1.4	1.2	36.0
38.0	3	3	2.8	2.6	1.9	1.5	3	2.8	2.2	1.8	1.7	1.3	1.2	38.0
40.0	2.6	2.6	2.6	2.4	1.8	1.5	2.6	2.7	2	1.8	1.6	1.2	1.2	40.0
42.0	2.3	2.3	2.3	2.2	1.8	1.4	2.3	2.4	1.9	1.7	1.5	1.2	1.2	42.0
44.0	2	2	2	2	1.8	1.4	2	2.1	1.8	1.7	1.4	1.2	1.1	44.0
46.0	1.7	1.7	1.7	1.9	1.7	1.3	1.7	1.8	1.7	1.6	1.3	1.1	1.1	46.0
48.0	1.5	1.5	1.5	1.8	1.6	1.3	1.5	1.6	1.6	1.6	1.3	1.1	1.1	48.0
50.0	1.2	1.2	1.2	1.6	1.5	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3	1.2	1.1	1.1	50.0
52.0	0.9	0.9	0.9	1.4	1.4	1.3	0.9	1	1	1	1.2	1	1	52.0
54.0	0.7	0.7	0.7	1.1	1.2	1.3	0.7	0.8	0.8	0.8	1.1	1	1	54.0
56.0				0.9	1	1.1					1	1	1	56.0
58.0				0.7	0.8	0.9					0.8	0.9	0.9	58.0
60.0														60.0
62.0														62.0
64.0														64.0
66.0														66.0
	1													

TABELA DE CARGA - LANÇA TELESCÓPICA, EXTENSÃO DA LANÇA E JIB FIXO (TEJ)

性能表 - 主臂延伸节 + 副臂

Unidade: t



	70m+10.2m			70m+17.5m			70m+9m	70m+9.5m+10.2m			70m+9.5m+17.5m			
	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	0°	15°	30°	0°	15°	30°	
16.0	5.5						6.5							16.0
18.0	5.5	4					6.3							18.0
20.0	5.3	4	3.3	3.7			6.2							20.0
22.0	5.2	4	3.3	3.6			6	3.5						22.0
24.0	5	4	3.3	3.5	2.4		5.5	3.4	2.8		2.6			24.0
26.0	4.7	3.9	3.2	3.5	2.3		5.2	3.3	2.7	2.2	2.5			26.0
28.0	4.5	3.9	3.2	3.3	2.3	1.6	4.7	3.2	2.6	2.1	2.4	1.6		28.0
30.0	4.1	3.8	3.2	3.1	2.2	1.6	4	3.1	2.6	2	2.3	1.6		30.0
32.0	3.5	3.5	3.1	3	2.2	1.6	3.5	3	2.5	2	2.2	1.5	1.3	32.0
34.0	3	3	3	2.8	2.1	1.6	3	3	2.4	1.9	2	1.5	1.3	34.0
36.0	2.6	2.6	2.6	2.7	2	1.5	2.6	2.7	2.3	1.9	1.8	1.4	1.2	36.0
38.0	2.2	2.2	2.2	2.6	1.9	1.5	2.2	2.4	2.2	1.8	1.7	1.3	1.2	38.0
40.0	1.9	1.9	1.9	2.3	1.8	1.5	1.9	2	2	1.8	1.6	1.2	1.2	40.0
42.0	1.6	1.6	1.6	2	1.8	1.4	1.6	1.7	1.7	1.7	1.5	1.2	1.2	42.0
44.0	1.3	1.3	1.3	1.7	1.8	1.4	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.2	1.1	44.0
46.0	1	1	1	1.4	1.5	1.3	1	1.1	1.1	1.1	1.3	1.1	1.1	46.0
48.0	0.7	0.7	0.7	1.2	1.3	1.3	0.7	0.9	0.9	0.9	1.2	1.1	1.1	48.0
50.0				0.9	1.1	1.2					1	1.1	1.1	50.0
52.0				0.7	0.8	0.9					0.8	0.9	1	52.0
54.0						0.7						0.7	0.8	54.0
56.0														56.0
58.0														58.0
60.0														60.0
62.0														62.0
64.0														64.0
66.0														66.0
	1													

TABELA DE CARGA - LANÇA TELESCÓPICA, EXTENSÃO DA LANÇA E JIB FIXO (TEJ)

性能表 - 主臂延伸节 + 副臂

Unidade: t




	70m+10.2m			70m+17.5m			70m+9m	70m+9.5m+10.2m			70m+9.5m+17.5m			
	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	0°	15°	30°	0°	15°	30°	
16.0	5.5						6.5							16.0
18.0	5.5	4					6.3							18.0
20.0	5.3	4	3.3	3.7			6.2							20.0
22.0	5.2	4	3.3	3.6			6	3.5						22.0
24.0	5	4	3.3	3.5	2.4		5.5	3.4	2.8		2.6			24.0
26.0	4.7	3.9	3.2	3.5	2.3		5.2	3.3	2.7	2.2	2.5			26.0
28.0	4.5	3.9	3.2	3.3	2.3	1.6	4.5	3.2	2.6	2.1	2.4	1.6		28.0
30.0	3.9	3.8	3.2	3.1	2.2	1.6	3.9	3.1	2.6	2	2.3	1.6		30.0
32.0	3.4	3.4	3.1	3	2.2	1.6	3.3	3	2.5	2	2.2	1.5	1.3	32.0
34.0	2.9	2.9	2.9	2.8	2.1	1.6	2.9	2.8	2.4	1.9	2	1.5	1.3	34.0
36.0	2.5	2.5	2.5	2.7	2	1.5	2.5	2.4	2.3	1.9	1.8	1.4	1.2	36.0
38.0	2.1	2.1	2.1	2.5	1.9	1.5	2.1	2.1	2.1	1.8	1.7	1.3	1.2	38.0
40.0	1.8	1.8	1.8	2.1	1.8	1.5	1.8	1.8	1.8	1.8	1.6	1.2	1.2	40.0
42.0	1.5	1.5	1.5	1.8	1.8	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.2	1.2	42.0
44.0	1.2	1.2	1.2	1.6	1.7	1.4	1.2	1.3	1.3	1.3	1.4	1.2	1.1	44.0
46.0	0.9	0.9	0.9	1.3	1.4	1.3	0.9	1	1	1	1.3	1.1	1.1	46.0
48.0				1.1	1.2	1.2		0.7	0.7	0.7	1.1	1.1	1.1	48.0
50.0				0.8	0.9	1					0.9	1	1.1	50.0
52.0					0.7	0.8					0.7	0.8	0.9	52.0
54.0														54.0
56.0														56.0
58.0														58.0
60.0														60.0
62.0														62.0
64.0														64.0
66.0														66.0
	1													

TABELA DE CARGA - LANÇA TELESCÓPICA, EXTENSÃO DA LANÇA E JIB FIXO (TEJ)


性能表 - 主臂延伸节 + 副臂

Unidade: t



	70m+10.2m			70m+17.5m			70m+9m	70m+9.5m+10.2m			70m+9.5m+17.5m			
	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	0°	15°	30°	0°	15°	30°	
16.0	5.5						6.5							16.0
18.0	5.5	4					6.3							18.0
20.0	5.3	4	3.3	3.7			6.2							20.0
22.0	5.2	4	3.3	3.6			6	3.5						22.0
24.0	5	4	3.3	3.5	2.4		5.1	3.4	2.8		2.6			24.0
26.0	4.3	3.9	3.2	3.5	2.3		4.3	3.3	2.7	2.2	2.5			26.0
28.0	3.6	3.6	3.2	3.3	2.3	1.6	3.6	3.2	2.6	2.1	2.4	1.6		28.0
30.0	3	3	3	3.1	2.2	1.6	3.1	3	2.6	2	2.3	1.6		30.0
32.0	2.6	2.6	2.6	2.9	2.2	1.6	2.6	2.6	2.5	2	2.2	1.5	1.3	32.0
34.0	2.2	2.2	2.2	2.5	2.1	1.6	2.2	2.2	2.2	1.9	2	1.5	1.3	34.0
36.0	1.8	1.8	1.8	2.1	2	1.5	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.4	1.2	36.0
38.0	1.5	1.5	1.5	1.8	1.9	1.5	1.4	1.5	1.5	1.5	1.7	1.3	1.2	38.0
40.0	1.1	1.1	1.1	1.5	1.6	1.5	1.1	1.2	1.2	1.2	1.5	1.2	1.2	40.0
42.0	0.8	0.8	0.8	1.2	1.4	1.4	0.8	0.9	0.9	0.9	1.3	1.2	1.2	42.0
44.0				1	1.1	1.2					1	1.1	1.1	44.0
46.0				0.7	0.8	0.9					0.8	0.9	1	46.0
48.0						0.7						0.7	0.8	48.0
	1													

Unidade: t



	70m+10.2m			70m+17.5m			70m+9m	70m+9.5m+10.2m			70m+9.5m+17.5m			
	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	0°	15°	30°	0°	15°	30°	
16.0	5.5						6.5							16.0
18.0	5.5	4					6.3							18.0
20.0	5.3	4	3.3	3.7			6.2							20.0
22.0	5.2	4	3.3	3.6			5.8	3.5						22.0
24.0	4.8	4	3.3	3.5	2.4		4.9	3.4	2.8		2.6			24.0
26.0	4.1	3.9	3.2	3.5	2.3		4.1	3.3	2.7	2.2	2.5			26.0
28.0	3.4	3.4	3.2	3.3	2.3	1.6	3.4	3.2	2.6	2.1	2.4	1.6		28.0
30.0	2.9	2.9	2.9	3.1	2.2	1.6	2.9	2.9	2.6	2	2.3	1.6		30.0
32.0	2.4	2.4	2.4	2.8	2.2	1.6	2.4	2.4	2.4	2	2.2	1.5	1.3	32.0
34.0	2	2	2	2.4	2.1	1.6	2	2	2	1.9	2	1.5	1.3	34.0
36.0	1.7	1.7	1.7	2	2	1.5	1.6	1.7	1.7	1.7	1.8	1.4	1.2	36.0
38.0	1.3	1.3	1.3	1.7	1.8	1.5	1.3	1.4	1.4	1.4	1.6	1.3	1.2	38.0
40.0	1	1	1	1.4	1.5	1.5	1	1.1	1.1	1.1	1.4	1.2	1.2	40.0
42.0				1.1	1.3	1.3	0.7	0.8	0.8	0.8	1.1	1.2	1.2	42.0
44.0				0.8	1	1.1					0.9	1	1.1	44.0
46.0					0.7	0.8						0.8	0.9	46.0
48.0														48.0
	1													

TABELA DE CARGA - LANÇA TELESCÓPICA, EXTENSÃO DA LANÇA E JIB FIXO (TEJ)

性能表 - 主臂延伸节 + 副臂

Unidade: t



	70m+10.2m			70m+17.5m			70m+9m	70m+9.5m+10.2m			70m+9.5m+17.5m			
	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	0°	15°	30°	0°	15°	30°	
16.0	5.5						6.5							16.0
18.0	5.5	4					6.3							18.0
20.0	5.3	4	3.3	3.7			5.4							20.0
22.0	4.4	4	3.3	3.6			4.4	3.5						22.0
24.0	3.6	3.6	3.3	3.5	2.4		3.6	3.4	2.8		2.6			24.0
26.0	2.9	2.9	2.9	3.3	2.3		2.9	2.9	2.7	2.2	2.5			26.0
28.0	2.4	2.4	2.4	2.7	2.3	1.6	2.4	2.4	2.4	2.1	2.4	1.6		28.0
30.0	1.9	1.9	1.9	2.3	2.2	1.6	1.9	1.9	1.9	1.9	2.2	1.6		30.0
32.0	1.5	1.5	1.5	1.9	2	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.8	1.5	1.3	32.0
34.0	1.1	1.1	1.1	1.5	1.7	1.6	1.1	1.2	1.2	1.2	1.5	1.5	1.3	34.0
36.0	0.7	0.7	0.7	1.1	1.3	1.4	0.7	0.8	0.9	0.9	1.2	1.3	1.2	36.0
38.0				0.8	1	1.1					0.9	1.1	1.2	38.0
40.0					0.7	0.8						0.8	1	40.0
42.0														42.0
44.0														44.0
46.0														46.0
48.0														48.0
	1													

Unidade: t



	70m+10.2m			70m+17.5m			70m+9m	70m+9.5m+10.2m			70m+9.5m+17.5m			
	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	0°	15°	30°	0°	15°	30°	
16.0	5.5						6.3							16.0
18.0	4.8	4					4.9							18.0
20.0	3.8	3.8	3.3	3.7			3.8							20.0
22.0	3	3	3	3.4			3	2.8						22.0
24.0	2.3	2.3	2.3	2.7	2.4		2.3	2.2	2.2		2.5			24.0
26.0	1.7	1.7	1.7	2.1	2.3		1.8	1.7	1.7	1.7	2			26.0
28.0	1.2	1.2	1.2	1.7	1.8	1.6	1.3	1.3	1.3	1.3	1.6	1.6		28.0
30.0	0.8	0.8	0.8	1.2	1.4	1.6	0.8	0.9	0.9	0.9	1.2	1.4		30.0
32.0				0.8	1	1.2					0.9	1.1	1.2	32.0
34.0					0.7	0.9						0.8	0.9	34.0
36.0														36.0
38.0														38.0
40.0														40.0
42.0														42.0
44.0														44.0
46.0														46.0
48.0														48.0
	1													

DESCRIÇÃO DO ÍCONE

图标说明

	Máx. capacidade de elevação 最大起重重量		Máx. comprimento da lança 最大主臂长		Máx. raio de elevação 最大吊载幅度		Máx. altura de elevação 最大吊载高度		Cabine do motorista 驾驶室
	Estrutura do transportador 车架		Motor 发动机		Transmissão 变速箱		Caixa de transferência 分动箱		Eixo 车桥
	Estabilizador 支腿		Plataforma giratória 转台		Sistema de suspensão 悬挂		Direção 转向		Pneus/Tamanho do Pneu 轮胎/轮胎尺寸
	Sistema de tração/direção 轮胎模式		Eixo de transmissão 传动轴		Sistema de freio 制动系统		Sistema elétrico 电气系统		Sistema hidráulico 液压系统
	Cabine do operador 操纵室		Sistema de controle 控制系统		Guincho 起升机构		Rotação 回转机构		Equipamento de segurança 安全装置
	Indicador do momento de carga 力矩限制器		Contrapeso 配重		CW posicionado para trás 配重后移		Lança Telescópica 主臂		Sistema de elevação 变幅系统
	Jib 副臂		Superlift 超起		Jib eólica 风电副臂		Luffing jib 塔臂		Jib auxilia 鹅头臂
	Extensão da lança 主臂延伸臂		Ponta da lança auxiliar 臂尖滑轮		Caixa de armazenamento traseira 尾部储物箱		Opcionais 选配		Motor 电机
	Sistema de propulsão híbrida 混动总成		Alimente a bateria 动力电池						
	Carga por eixo 轴荷		Peso 重量		Número de roldanas 滑轮数量		Min. velocidade de deslocamento 最小行驶速度		Máx. velocidade de deslocamento 最大行驶速度
	Índice de rampa 最大爬坡度		Marcha 档位		Ordem de marcha em deslocamento 高速档		Velocidade de rastreamento 龟速档		Gancho 吊钩
	Gancho principal 主钩		Gancho auxiliar 副钩		Passagens de cabo 倍率		Máx. forças de suporte 最大支撑力		Suportes do estabilizador 支脚盘
	Patola vertical 垂直支腿		Patola horizontal 水平支腿		Suporte dianteiro 前支腿		Suporte traseiro 后支腿		Peso do gancho 吊钩重量
	Operações 主要动作		Máx. velocidade de elevação de linha única (carga vazia) 单绳速度(空载)		Diâmetro da corda 钢丝绳直径		Comprimento do Cabo 钢丝绳长度		Máx. tração de linha única 最大单绳拉力
	Guincho principal 主卷扬		Guincho auxiliar 副卷扬		Tempo total de subida/descida da lança 主臂起落幅时间		Tempo total de extensão/retração da lança 主臂伸缩时间		Anemômetro 风速仪
	Estepe 备胎								

SERVIÇO NO EXTERIOR DA SANY

三一海外服务

SUORTE GLOBAL A QUALQUER HORA EM QUALQUER LUGAR SEM MAIS ESPERA

900+



Centros de serviço no exterior
海外服务中心

3500+



Engenheiros de serviço
técnico profissional
专业技术服务

365×24



Suporte
全时服务

Centro de Serviços

Tel: +86 4006098318

E-mail: CRD@sany.com.cn

WhatsApp: +86 19908478631 (apenas WhatsApp)



Serviços profissionais de reparo de equipamentos sob demanda disponíveis a qualquer hora, em qualquer lugar, garantindo resposta rápida e soluções eficientes.

随时一键呼叫专业设备维修服务，快速响应，高效解决。




Baixe o aplicativo MySANY e tenha uma experiência completa, com tudo em um só lugar!

DOWNLOAD ON THE
App Store

GET IT ON
Google Play

DOWNLOAD APK 6.0+
Android

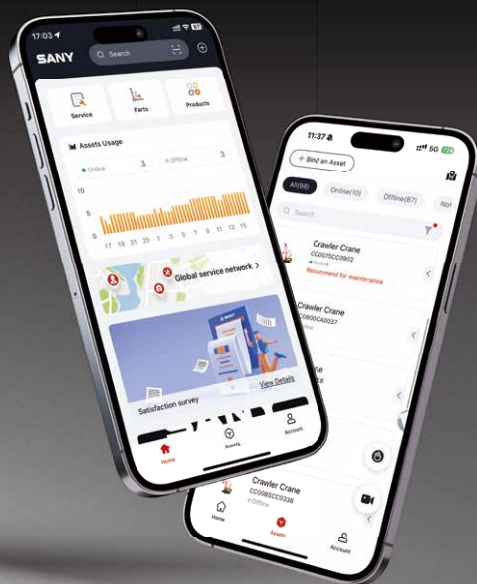



Parque Industrial de Guindastes Móveis SANY

No 168, Avenida Jinzhou, Zona de Desenvolvimento de Jinzhou, Cidade de Changsha, Província de Hunan, China CEP 410600

SANY Crawler Crane Industrial Park

No. 2188 Daishan Road, distrito de Wuxing, cidade de Huzhou, província de Zhejiang, PR China Zip 313028

Consultoria sanycrane@sanygroup.com (BU de Guindaste) / crd@sany.com.cn (IHQ)

Serviço Pós-venda 0086-400 609 8318 (no exterior)

Lembrete:

Qualquer alteração nos parâmetros técnicos e na configuração devido à modificação ou atualização do produto pode ocorrer sem aviso prévio. A máquina na imagem pode incluir equipamentos adicionais. Este folheto é apenas para referência, e os bens em espécie prevalecerão. Direitos Autorais na Sany. Nenhuma parte deste folheto pode ser copiada ou utilizada para qualquer finalidade sem a aprovação por escrito da Sany.

© Versão 2026-09-02

三一輪式起重機產業園：中國湖南長沙金洲開發區金洲大道168號 郵編：410600

三一履帶起重機產業園：中國浙江湖州市吳興區黛山路2188號 郵編：313028

諮詢：sanycrane@sanygroup.com(重起事業部) / crd@sany.com.cn(海外經營總部)

售後服務：0086-400 609 8318(海外)

溫馨提示：

由於技術不斷更新，技術參數及配置如有更改，恕不另行通知。圖中機器可能包括附加設備，本畫冊僅供參考，以實物為準。

版權為三一所有，未經三一書面許可，本畫冊任何內容不得被复制用于任何目的。

© 2026年9月2日版



Contate o SANY Group



Siga o SANY Group

SANY CRANE |    |  www.sanyglobal.com